



SHADOW LACE TRANSFER TOOL
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ПЕТЕЛЬ
«КРАБ»



"Shadow Lace Tool", далее приспособление для переноса петель «краб», используется при вязании с использованием перфокарт при двухфонтурном вязании.
Упрощает перенос петель с передней игольницы на заднюю игольницу и наоборот.

Содержание:


1.Наименование отдельных частей.....	1
2.Использование.....	2
3.Вязание узоров.....	5
4.Полезные советы.....	11
шкала регулятора плотности.....	11
если петли периодически сбрасываются.....	11
в случае частичного переноса петель.....	12

1. Наименование отдельных частей

Приспособление для переноса
петель «КРАБ»




Перфокарта




5 листов

2.Использование приспособления «КРАБ»


* На примере резинки 1x1 перенесем петли с передней игольницы на заднюю




Выдвиньте иглы из положения А в положение В на задней игольнице. Откройте язычки игл на обеих игольницах.




Зацепите крючки игл передней игольницы «глазками» игл (1) для переноса петель приспособления «КРАБ».



Потяните «КРАБ» вверх, так высоко, как сможете это сделать.




Опустите «КРАБ» вниз так, чтобы петли соскользнули в иглы для переноса петель (1).




Перенесите иглы полностью на иглы для переноса петель (1).


Примечание: Когда переносите петли с задней игольницы на переднюю, используйте тот же метод, но переверните «КРАБ» (чтобы в итоге получить петли на стороне (1)), сначала перекинув их на сторону (2), а затем на переднюю игольницу.



Закройте «КРАБ». Петли перенесутся на иглы (2).



Зацепите крючки игл задней игольницы «глазками» игл для переноса петель (2).




Осторожно перенесите петли с устройства «КРАБ» на заднюю игольницу.

Примечание: Не забудьте вернуть иглы в положение В.

3. Вязание узоров с помощью приспособления для переноса петель

Узоры вяжутся на основе двойной резинки. В то время, когда передняя игольница вяжет петли резинки, задняя игольница вяжет петли по перфокарте. Петли переносятся с задней игольницы на переднюю интервалами через необходимое Вам число рядов.

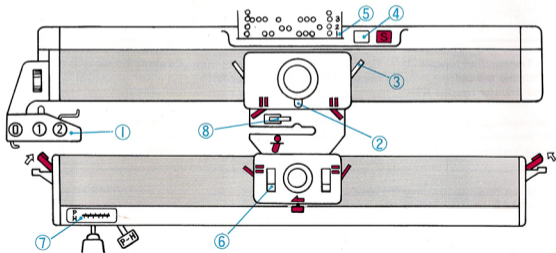

Шаг 1: Установите рычаги как показано на предыдущем рисунке.

Шаг 2: Следуйте указаниям рабочей таблицы ниже.

Расстановка игл



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Порядок	УС-1		Вязальная машина				Передняя игольница			Направление вязания	
	①	②									
①	1		чулочное					⑥ ①	H-5		
	2										
	3		слип			//		//	//	//	
	4		чулочное			//		① ①	//	//	
	5										
②	1		слип	//			//	//	//		

* Положите уплотнительную ленту на отбойные зубья задней игольницы




* Навесьте гребенку с грузами



* Перенесите петли с задней игольницы на переднюю, используя приспособление для переноса петель «КРАБ»

№. 21 **R**



Регулятор плотности
(легкая нить)



Перенесите петли с задней игольницы на переднюю в тот момент, когда появится красная точка на перфокарте.

Порядок	УС-1		Вязальная машина				Передняя игольница			Направление вязания		
	①	②										
①	1		чулочное					① ①	H-5			
	2											
	3		слип			"		"	"	"		
	4		чулочное			"		① ①	"	"		
	5											
②	1		слип	"			"	"	"			
	2		"	"	"	6	"	"	"			
	3											
	4		"	"	"	7	"	"	"			
	5		"	"	"	12	"	"	"			
	6											

(Повторите порядок работы 2)

После переноса петель убедитесь, что иглы возвращены в положение В.

№ 22 **R**



Регулятор плотности
(легкая нить)




Перенесите петли с задней игольницы на переднюю в тот момент, когда появится красная точка на перфокарте.

Порядок	УС-1		Вязальная машина				Передняя игольница			Направление вязания	
	①	②									
①	1		чулочное				① ①	H-5			
	2										
	3		слип			"	"	"	"		
	4		чулочное			"		① ①	"	"	
	5										
②	1		слип	"			"	"	"		
	2		"	"	"	12	"	"	"		
	3										
	4		"	"	"	13	"	"	"		
	5		"	"	"	24	"	"	"		
	6										


(Повторите порядок работы 2)

После переноса петель убедитесь, что иглы возвращены в положение В.

№. 23 **R**



№. 24 **R**



Вяжите так же, как описано на предыдущей странице.




































№. 25 **R**



- * В работе используйте автоматический сменник цвета YC-6.
- * Используйте легкую нить двух цветов.

Шкала регулятора
плотности



Порядок	УС-1		Вязальная машина				Передняя игольница			Направление вязания	
	①	②									
①	1	A B	чулочное				① ①	H-5			
	2										
	3	" "	слип			"	"	"	"		
	4	" "	чулочное			"		① ①	"	"	
	5										
②	1	" "	слип	"			"	"			
	2	A B	"	"	"	2	"	"	"		
	3	" "	"	"	"	3	"	"	"		
	4	A B	"	"	"		"	"	"		
	5	" "	"	"	"		"	"	"		
	6	A B	"	"	"	6	"	"	"		
	7	" "	"	"	"	7	"	"	"		
	8	A B	"	"	"		"	"	"		
	9										


(Повторите порядок работы 2)

* Используйте рычаг движения и держатели как описано в инструкции к автоматическому сменнику цвета.

* Перенесите петли с задней игольницы на переднюю в тот момент, когда появится красная точка на перфокарте.

4.Полезные советы


Рекомендации по установке шкалы регулятора плотности на каретках задней и передней игольниц при использовании приспособления «КРАБ».





Задняя игольница	1—2	3—4	3—4	4—5
Передняя игольница	3—4	5—6	5—6	5—6

Если имеется тенденция к сбрасыванию петель на передней игольнице:

Выдвигайте иглы на передней игольнице в положение С с помощью П-каретки в начале каждого ряда, до вязания.



В случае частичного переноса петель:



1. Выдвиньте необходимое количество игл, которые будут перенесены на переднюю игольницу, в положение С.
2. Зацепите иглы (1) приспособления «КРАБ» за иглы, стоящие в положении С. Перенесите петли на переднюю игольницу.